

总装D附件

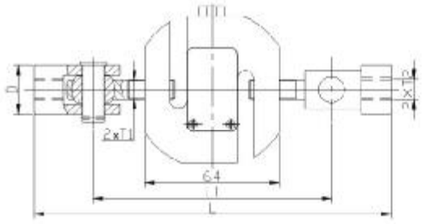

额定载荷 Rated Load	Lmax	Llmax	T1	T2	D
20~150kg	184	124	M8	M8	24
200~500kg	228	148	M12	M12	34
700~1000kg	228	148	M12	M12	34
2t~5t	326	206	M20	M24	56

总装E附件

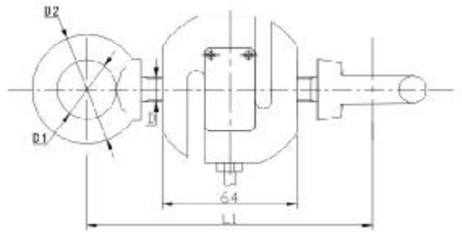


额定载荷 Rated Load	D	D1	D2	L1max	L2
20~100kg	M8	20	36	108	9
200~300kg	M12	28	52	136	13

DEML Load cell

DEML



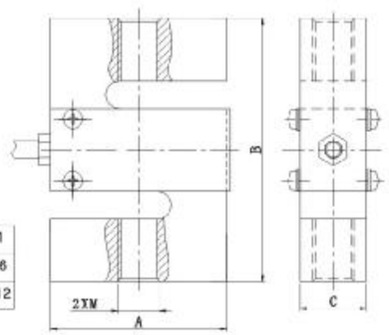

量程	A	B	C	M
5~30kg	51	63.5	12.4	M6
50~200kg	51	76.2	19.1	M12




吊钩秤,皮带秤,配料秤
Crane scale,belt scale,blening scale

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)


额定载荷 Rated load	5,10,15,20,50,100,200kg	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000MΩ
灵敏度 Sensitivity	1.0±0.003mV/V(5~30kg)	工作温度范围 Operating Temp Range	-30~+70℃
	2.0±0.003mV/V(50~200kg)	安全过载 Safe load limit	150%F.S
综合误差 Total error	±0.05%F.S	极限过载 Lateral load limit	200%F.S
蠕变（30分钟）Creep(30min)	±0.03%F.S	推荐激励电压 Recommend excitation	10~12V DC
零点平衡 Zero balance	±2%F.S(5~30kg)±1%F.S(50~200kg)	最大激励电压 Maximum excitation	15V DC
零点温度影响 TCO	±0.03%F.S/10℃	密封等级 Protection Class	IP65
输出温度影响 TC SPAN	±0.03%F.S/10℃	材质 Construction	铝合金 Aluminium
输入阻抗 Input resistance	400±20Ω	电缆 Cable	Length：5m
输出阻抗 Output resistance	352±3Ω		Diameter：φ5mm

ZSF/ZSFY Load cell

ZSF/ZSFY

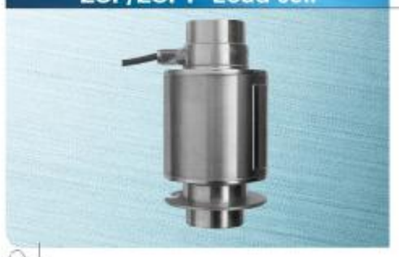

OIML

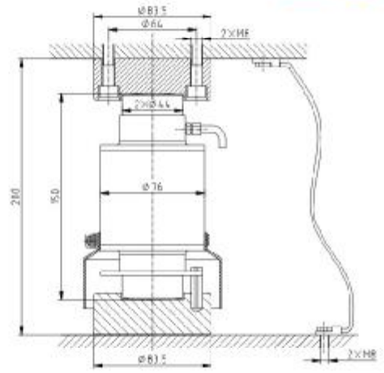




汽车衡、轨道衡、轴重秤、地上衡
Truck scale,railway scale,axle-load scale,floor scale

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	10、15、20、25、30、40、50t	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
精度等级 Accuracy class	C3	工作温度范围Service Temp Range	-30~+70℃
灵敏度Sensitivity	2.0±0.002mV/V	安全负载Safe load limit	150%F.S
线性误差 Non-linearity	±0.03%F.S	破坏负载Breaking load	250%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.03%F.S	额定激励电压Nominal of range excitation	10~12 V DC
蠕变（30分钟）Creep(30min)	±0.02%F.S	密封等级Protection Class	IP68
零点温度影响TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	材料Material	合金钢 Alloy Steel
灵敏度温度影响TC SPAN	±0.02%F.S/10℃		不锈钢Stainless steel
输入阻抗Input resistance	400±20 (ZSF) 700±20Ω (ZSFY)	电缆Cable	Length:8m(10t); 10m(15t);
输出阻抗Output resistance	352±3Ω(ZSF) 706±7Ω (ZSFY)		12m(20~25t);
绝缘电阻Insulation resistance	≥5000 MΩ		14m(30t); 16m(40~50t);

ZSF/ZSFY Weighing module

ZSF/ZSFY称重模块

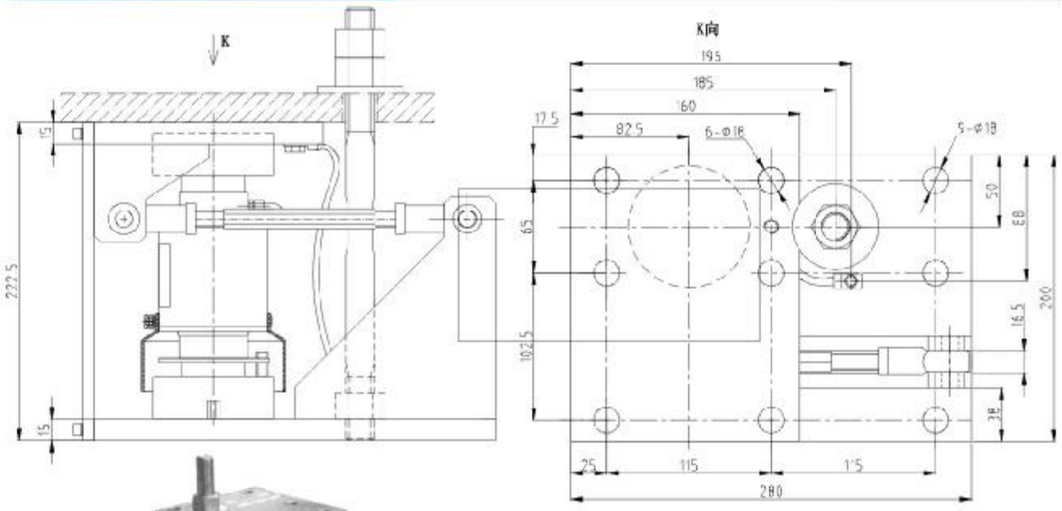



PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com