
NKE Load cell





量程(lb)	D1	D2	D3	H	L	A	B
200~1000	32	8.1	25.4	10	1.8	#6-32UNC	SR35
3000~5000	38	11	31.4	16	2	#6-32UNC	SR40

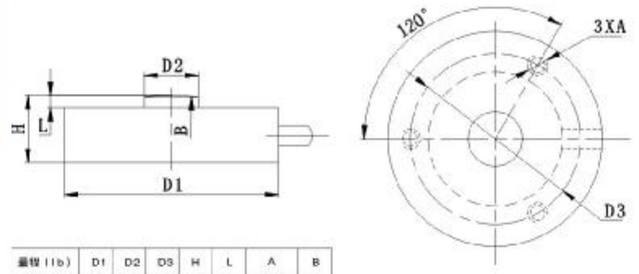


空间小的压式测力场合


Pressure testing for small space

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	200、250、500、1000、3000、5000lb	输出阻抗Output resistance	352±5Ω
精度等级 Accuracy class	0.5(200lb~500lb)1(1000lb~5000lb)	绝缘电阻Insulation resistance	≥5000 MΩ
灵敏度Sensitivity	1.0~2.0mV/V（不补偿）	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
线性误差 Non-linearity	±0.5%F.S (200lb~500lb)	工作温度范围Service Temp Range	-30~+70℃
	±1%F.S (1000lb~5000lb)	安全负载Safe load limit	120%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.5%F.S (200lb~500lb)	破坏负载Breaking load	150%F.S
	±1%F.S (1000lb~5000lb)	额定激励电压Nominal of range excitation	10~12 V DC
蠕变（30分钟）Creep(30min)±0.1%F.S		密封等级Protection Class	IP65
零点温度影响TC ZERO	±0.2%F.S/10℃	材料Material	不锈钢Stainless steel
灵敏度温度影响TC SPAN	±0.2%F.S/10℃	电缆Cable	Length:1.5m
输入阻抗Input resistance	400±50Ω		

BHS Load cell

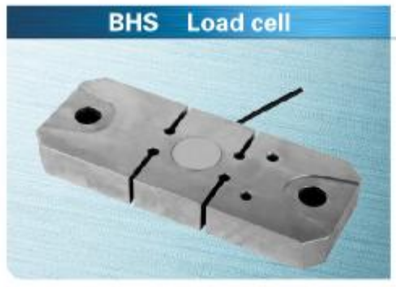

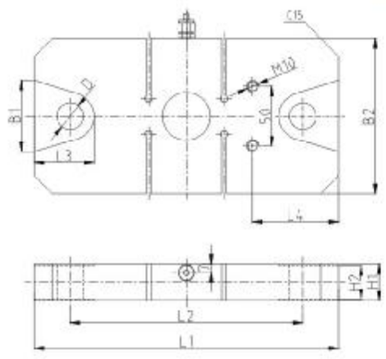

量程	L1	L2	L3	L4	H1	H2	B1	B2	D
5t	255	201	50	72	30	28	60	130	Φ22
10t	295	215	70	92	40	38	84	130	Φ28



吊钩秤


Crane scale

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	5、10t	绝缘电阻Insulation resistance	≥5000 MΩ
精度等级 Accuracy class	0.05	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
灵敏度Sensitivity	2.0±0.002mV/V	工作温度范围Service Temp Range	-30~+70℃
线性误差 Non-linearity	±0.05%F.S	安全负载Safe load limit	150%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.05%F.S	破坏负载Breaking load	200%F.S
蠕变（30分钟）Creep(30min)±0.03%F.S		额定激励电压Nominal of range excitation	10~12 V DC
零点温度影响TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	密封等级Protection Class	IP67
灵敏度温度影响TC SPAN	±0.02%F.S/10℃	材料Material	合金钢 Alloy Steel
输入阻抗Input resistance	400±20Ω	电缆Cable	Length:12m
输出阻抗Output resistance	352±3Ω		

BHS Load cell



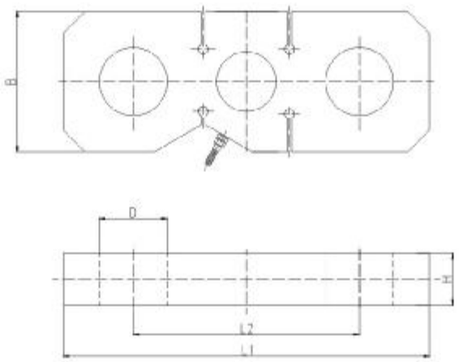

量程	L1	L2	B	D	H
15,20,30t	340	210	130	Φ63	48
50t	620	438	171	Φ855	47
100,150t	500	305	190	Φ97	130



吊钩秤、料斗秤、包装秤、过载限制


Crane scale, hopper scale, packing scale, overload limiter

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	15、20、30、50、100、150t	输出阻抗Output resistance	352±3Ω
精度等级 Accuracy class	0.05	绝缘电阻Insulation resistance	≥5000 MΩ
灵敏度Sensitivity	2.0±0.002mV/V（15~50t）	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
	1.5±0.01mV/V（100~150t）	工作温度范围Service Temp Range	-30~+70℃
线性误差 Non-linearity	±0.05%F.S	安全负载Safe load limit	150%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.05%F.S	破坏负载Breaking load	200%F.S
蠕变（30分钟）Creep(30min)±0.03%F.S		额定激励电压Nominal of range excitation	10~12 V DC
零点温度影响TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	密封等级Protection Class	IP67
灵敏度温度影响TC SPAN	±0.02%F.S/10℃	材料Material	合金钢 Alloy Steel
输入阻抗Input resistance	400±20Ω	电缆Cable	Length:10m

NB Load cell



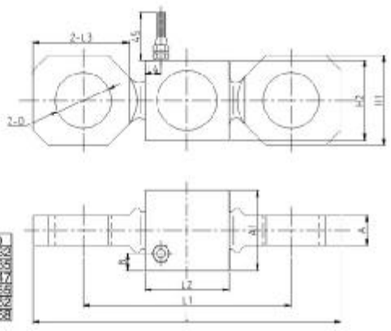

量程	L	L1	L2	L3	L4	H1	H2	A	A1	B	D
2、3t	154	134	42	48	9	50	40	15	40	85	Φ32
5t	211	141	63	62	168	68	58	20	55	85	Φ35
10t	241	161	64	78	173	85	68	25	62	875	Φ47
15,20t	310	203	80	102	20	108	80	35	70	10	Φ55
30t	351	227	85	118	23	118	85	40	75	10	Φ62
50t	351	227	85	118	23	118	85	60	80	10	Φ68



吊钩秤、拉式测力装置

Crane scale, tension measuring equipment

TECHNICAL PARAMETER| 4Wires:Exc+(红,Red);Exc-(黑,Black);Sig+(绿,Green);Sig-(白,White)

额定载荷Rated load	2、3、5、10、15、20、30、50t	绝缘电阻Insulation resistance	≥5000 MΩ
精度等级 Accuracy class	0.03	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
灵敏度Sensitivity	1.8±0.005mV/V	工作温度范围Service Temp Range	-30~+70℃
线性误差 Non-linearity	±0.03%F.S	安全负载Safe load limit	150%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.03%F.S	破坏负载Breaking load	200%F.S
蠕变（30分钟）Creep(30min)±0.03%F.S		额定激励电压Nominal of range excitation	10~12 V DC
零点温度影响TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	密封等级Protection Class	IP67
灵敏度温度影响TC SPAN	±0.02%F.S/10℃	材料Material	合金钢 Alloy Steel
输入阻抗Input resistance	400±20Ω	电缆Cable	Length:2m
输出阻抗Output resistance	352±3Ω		

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com