


Model: 1007 - K

Keli - SSC

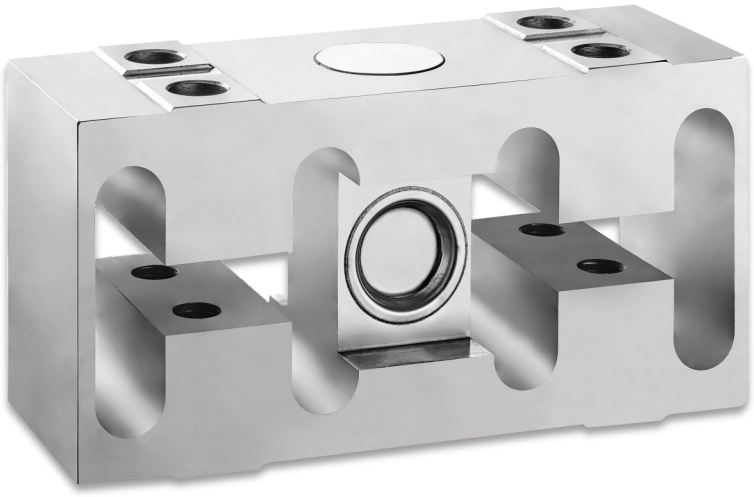

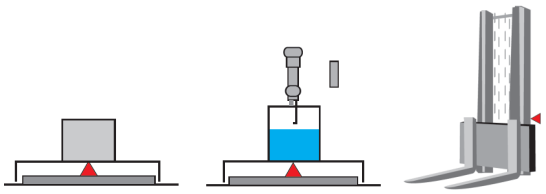



1007

1007 Tek Nokta (Single Point) yük hücresi; forklift, vinç gibi özel tartım alanlarında sıklıkla kullanılmakta olup, sağlam konstrüksiyon ve paslanmaz çelik yapıya sahiptir. IP68 koruma sınıfına dahildir.


Özellikleri

- Kapasite 550, 800 kg
- Özel Alaşımlı Çelik Yapı
- IP68 Koruma Sınıfı

Kullanım Alanları

- Forklift Tartımı
- Crane Mekanizması
- Hareketli Tartım Platformları
- Bobin Tartımı

Montaj Şekli

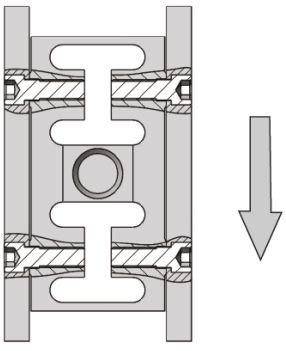


Model: 1007 - K

Keli - SSC

Teknik Özellikleri

	PARAMETRELER / PARAMETERS	DEĞER / VALUE	BİRİM / UNIT		PARAMETRELER / PARAMETERS	DEĞER / VALUE	BİRİM / UNIT
1	**Nominal Kapasite (Emax)**	550, 880	kg	12	**Besleme Gerilimi (Tavsiye Edilen)**	10...12	V DC
2	**Hassaslık**	2.0 ± 0.2	mV/V	13	**Besleme Gerilimi (Maksimum)**	15	V DC
3	**Toplam Hata**	± 0.1	$\%E_{max}$	14	**Giriş Direnci**	400 ± 20	Ω
4	**Sürünme Hatası**	± 0.03	$\%E_{max}$	15	**Çıkış Direnci**	352 ± 3	Ω
5	**Sıfır Dengesi**	± 1	$\%E_{max}$	16	**Yalıtım Direnci**	≥5000	MΩ
6	**Sıfır Üzerine Sıcaklık Etkisi**	±0.002	$\%E_{max}/^{o}C$	17	**Kablo Uzunluğu**	3	m
7	**Çıkış Üzerine Sıcaklık Etkisi**	±0.002	$\%E_{max}$	18	**Kablo Çapı**	Ø5	mm
8	**Sıcaklık Aralığı (Kompanse)**	-10...+40	^{o}C	19	**Malzeme**	Alaşım Çelik / Paslanmaz Çelik	
9	**Sıcaklık Aralığı (Güvenli)**	-30...+70	^{o}C	20	**Koruma Sınıfı**	IP68	
10	**Maks. Güvenli Aşırı Yükleme**	150	$\%E_{max}$				
11	**Nihai Aşırı Yükleme**	250	$\%E_{max}$				

Yük Hücresi Ölçüleri

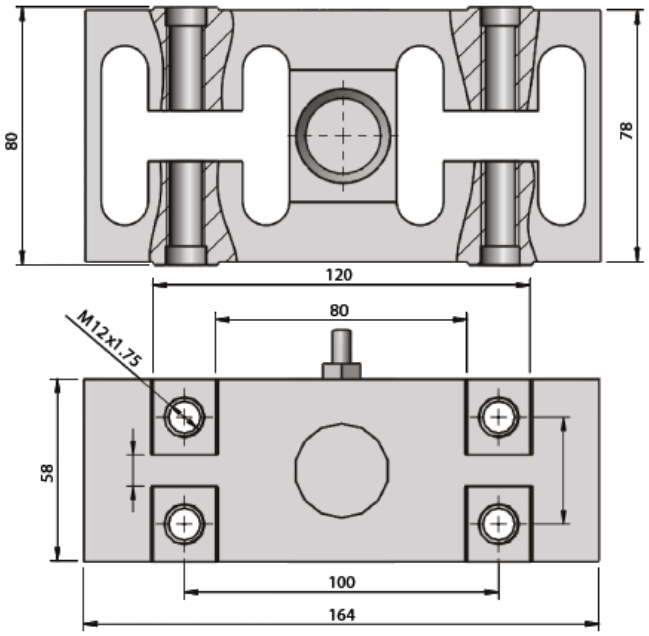

Bağlantı Şeması

